


Резервная мощность	кВА	3,5
	кВт	2,8
Постоянная мощность	кВА	3.0
	кВт	2,5

Обороты	Частота
3000	50
Напряжение	
230/400 В	

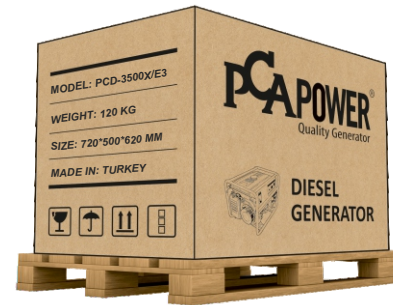

Размер ДЭС			
Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
710	480	600	115

Размер в упаковке			
Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
720	500	620	220

Характеристика	Показатель	Характеристика	Показатель
Модель двигателя	PCA178F	Электрическая система	12 В
Номинальная мощность двигателя	4,23 кВт	Напряжение	230/400 В
Количество цилиндров	1	Количество фаз	3
Рабочий объем двигателя	0,370 л	Коэффициент мощности	0,8
Система охлаждения	Воздушный	Степень защиты	IP23
Тактность двигателя	4	Номинальный ток	4,7 А
Емкость масляного картера	1,1 л	Тип запуска	Ручная/Электр.
Рекомендованный тип масла	10W-30	Количество розеток 220В	1
Тип топлива	Дизель	Количество розеток 380В	1
Расход топлива при 75%	1,6 л/час	Постоянный ток	12 В / 8.3 А
Объем топливного бака	15 л	Исполнение	Открытое

Характеристики портативной ДЭС

- * Высокое качество
- * Простота в эксплуатации
- * Экономичный, долговечный двигатель
- * двухпорный, бесщёточный Альтернатор
- * Простая панель управления
- * Выключение при низком уровне масла
- * Макс. мощность: максимальная нагрузка
- * Ном. Мощность допустимая нагрузка
- * PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления



Панель управления DATAKOM

- * Электронная зарядка
- * Световой индикатор
- * Многофункциональная панель управления DATAKOM для ручной работы



Автоматический ввод резерва

- * Точность регулирования $\leq \pm 1\%$
- * 3 полюсный
- * Установка напряжения контролируемого тока
- * Установка времени плавного повышения нагрузки
- * Автоматический регулятор напряжения
- * Защита от пониженной частоты

