


Резервная мощность	кВА	2,8
	кВт	2,2
Постоянная мощность	кВА	2,5
	кВт	2

Обороты	Частота
3000	50
Напряжение	
220 В	

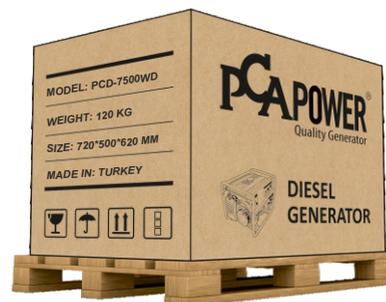

Размер ДЭС			
Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
710	480	600	115

Размер в упаковке			
Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Масса (кг)
720	500	620	220

Характеристика	Показатель	Характеристика	Показатель
Модель двигателя	PCA192FA	Электрическая система	12 В
Номинальная мощность двигателя	4,23 кВт	Напряжение	220 В
Количество цилиндров	1	Количество фаз	1
Рабочий объем двигателя	0,370 л	Коэффициент мощности	1
Система охлаждения	Воздушный	Степень защиты	IP23
Тактность двигателя	4	Сварочный ток	0 - 240 А
Емкость масляного картера	1,1 л	Тип запуска	Ручная/Электр.
Рекомендованный тип масла	10W-30	Количество розеток 220В	2
Тип топлива	Дизель	Количество розеток 380В	нет
Расход топлива при 75%	1,6 л/час	Постоянный ток	12 В / 8.3 А
Объем топливного бака	15 л	Исполнение	Открытое

Характеристики портативной ДЭС

- * Высокое качество
- * Простота в эксплуатации
- * Экономичный, долговечный двигатель
- * двухпорный, бесщёточный Альтернатор
- * Простая панель управления
- * Выключение при низком уровне масла
- * Макс. мощность: максимальная нагрузка
- * Ном. Мощность допустимая нагрузка
- * PCA POWER имеет право изменять спецификации продукта без предварительного уведомления

В стоимость оборудование входит:

- * Дизельный сварочный аппарат в комплекте со всеми несъемными оборудованием
- * АКБ к сварочному генератору
- * Заправка дизельным маслом
- * Полная предпродажная подготовка. Готовность оборудование к эксплуатации
- * Комплект технической и сервисной документации

В стоимость оборудование не входит:

- * Доставка на объект Заказчика
- * Кабель и его монтаж для подключение оборудования
- * Дизельное топливо
- * Работы по установке и монтажу оборудования
- * Комплект ЗИПа